

# WAVEPACE®

## Spleiß-Patch Wandbox XL


### MDU – für 144 Spleiße und 72 Ports



- > FTTH-Wandbox zur Innen- und Außenanwendung
- > Verwendung als GF-APL und Gebäudeverteiler (GV)
- > Robuste und kompakte Ausführung
- > 2-teiliger modularer Aufbau, bestehend aus Gehäuse mit Klappdeckel und herausnehmbarem Glasfasermodul mit Kabeleinführungen und Kabelabfahrungen
- > Aufnahme von bis zu 18 LC-Quad- oder SC-Duplex-Adaptern, optional ist ein Patchrahmen für 48 SC-Simplex-Adapter verfügbar
- > Sehr hohe Spleißkapazität mit 144 Fasern in 2 Spleißblöcken zu je 6 Spleißkassetten
- > Crimp-Spleißkassetten mit integrierter Splitteraufnahme; Heat-Shrink auf Anfrage verfügbar
- > Glasfasermodul mit Kabelmanagement im klappbaren Patchbereich sowie darunter liegend für die Faserführung zum Spleißen und Loop Funktion
- > Handlungstrennung durch Parallelaufbau für z. B. NE3- und NE4-Abschluss durch praktische Faser- und Kabelführung
- > Schließsystem

#### Zubehör

Artikel	Beschreibung
<b>Adapter LC/APC Duplex</b>	Duplex Adapter LC/APC mit Keramikhülse, ohne Flansch
<b>Adapter LC/APC Quad</b>	Quad Adapter LC/APC mit Keramikhülse, ohne Flansch
<b>Adapter SC/APC</b>	Simplex Adapter SC/APC mit Keramikhülse, ohne Flansch
<b>Pigtailsatz LC/APC 12</b>	12 Faser-Pigtailsatz LC/APC, SM an G.657.A1 Faser, 2 m lang, DIN (IEC60304) Farbcodierung, 900 µm
<b>Pigtailsatz SC/APC 12</b>	12 Faser-Pigtailsatz SC/APC, SM an G.657.A1 Faser, 2 m lang, DIN (IEC60304) Farbcodierung, 900 µm
<b>Spleißkassetten-Kit HS-12F</b>	Kit, bestehend aus 6 Spleißkassetten mit Halterung für Heat-Shrink Spleißschutz für je 12 Fasern

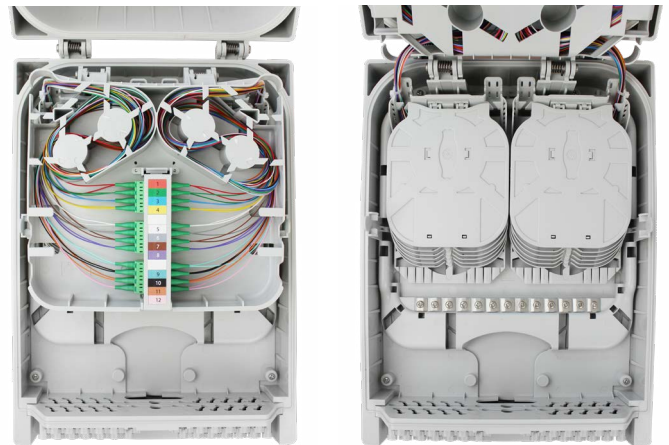

	MDU-XL-Wallbox-SP-72-Crimp-empty	MDU-XL-Wallbox-SP-72-HS-empty	MDU-XL-Wallbox-SP-72-LC/APC-72-Crimp	MDU-XL-Wallbox-SP-72-SC/APC-48-Crimp	MDU-XL-Wallbox-SP-72-SC/APC-48-HS
<b>Spleißschutzhalter-Typ</b>	Crimp	Heat-Shrink	Crimp	Crimp	Heat-Shrink
<b>Ausführung</b>	Leer		Vorkonfektioniert mit 72 LC/APC-Ports & 72 Pigtails	Vorkonfektioniert mit 48 SC/APC-Ports und 48 Pigtails	
<b>Kapazität</b>	72 Ports LC (36 SC*) / 144 Spleiße		18 Quad-Adapter LC/APC & 144 Spleiße	48 Simplex-Adapter SC/APC & 144 Spleiße	
<b>Ein- und Auslass-Optionen</b>	2 x (24 x 7 mm) & 2 x 14 mm, mit Loopfunktion				
<b>Zuführung</b>	Unterseite mit innovativer Kabel-Kabelschutzrohr-Abfangung				
<b>Steckerqualität</b>	-		Grade B		
<b>Faserart</b>	-		G.657.A1		
<b>Abmessungen (H x B x T) [mm]</b>	360 x 260 x 133				
<b>Schutzgrad</b>	IP 56 / IK 10				
<b>Farbe</b>	Grau				

\* Optional mit Patchrahmen für 48 SC-Simplex-Adapter verfügbar

Technische Änderungen vorbehalten. Version 1.1



Das gesamte WAVEPACE® Produktsortiment sowie Vertriebspartner finden Sie unter [www.wavepace.de](http://www.wavepace.de)

Sie haben Fragen zu den WAVEPACE® Produkten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an [info@wavepace.de](mailto:info@wavepace.de)